



TurboShower

Erstinstallation




*Lieferung ohne Duschkopf

1. Entfernen sie den alten Duschkopf vom Duschkopfarm. Falls der Arm ein integriertes Kugelgelenk hat, tauschen sie diesen gegen einen Standard 1/2-Zoll Duschkopfarm aus.
2. Wickeln sie das mitgelieferte Teflon-Gewindedichtband um die Aussengewinde des Duschriffs.
3. Verbinden sie den neuen TurboShower Filter indem sie den Einlass des Filters auf den Duscharm winden und von Hand fest drehen.
4. Wickeln sie dann Teflon-Gewindedichtband um den Auslass des neuen Filters und schrauben sie den Duschkopf an.
5. Lassen sie für drei Minuten heisses Wasser durch den Filter laufen um den Filter zu aktivieren und um überschüssige Teilchen zu entfernen.
6. Wir empfehlen keine Duschköpfe zu verwenden die eine eingebaute automatische Ausschaltung haben, da der angestaute Wasserdruck das Filtergehäuse angreifen kann.
7. öffnen sie den Turbo Shower Filter nur zum Nachfüllen. Wenn sie den Filter in unangemessener Weise auseinander bauen, kann die Herstellergarantie erlöschen.

Nachfüllen des Duschfilter TS-105

1. Entfernen sie den TS-105 vom Duscharm um den Austauschprozess zu vereinfachen.
2. Schrauben sie die Unterseite und Oberseite des Filters auseinander indem sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Nehmen sie die Filterpatrone aus dem Gehäuse heraus.
4. Achten Sie darauf, das der schwarze O-Ring im Boden ist und dass er glatt, flach, nicht gewellt bzw. gekräuselt oder verdreht ist.
5. Stecken sie die neue Filterpatrone über dem O-Ring in den unteren Teil des Gehäuses. Danach nehmen sie das obere Gehäuseteil und drehen es im Uhrzeigersinn auf das untere Gehäuseteil.
6. Um den Filter dann zu aktivieren, lassen sie einige Minuten heißes Wasser hindurch laufen. Die gebrauchte Filterpatrone kann recycled werden. Viel Spass mit ihrem neuen CuZn Filter.

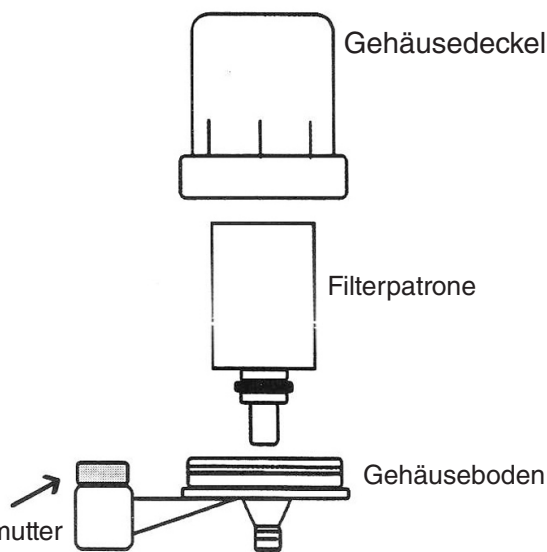

Ihr TurboShower enthält:

KDF-55 Disk Aktiv-Kohle Disk KDF-85 Disk

Behalten sie diese Information damit sie eine passende Nachfüllpatrone bestellen können.

Maximaler Druck 90 psi (ca. 6,20 Bar), maximale Temperatur 55 Grad Celcius

Eingeschränkte Garantie

Der TurboShower filter wurde nur für Trinkwassersysteme entworfen. Öffentliche Wasseranbieter die Chemikalien wie Polyphosphate verwenden um einen hohen Eisengehalt im Wasser zu verhindern, können durch die Chemikalien die Wirkung des Filters reduzieren. Es wird empfohlen keine Duschköpfe zu verwenden die eine eingebaute automatische Ausschaltung haben, da der angestaute Wasserdruck den Filter spalten kann. Der Hersteller garantiert, dass der Filter frei von Fehlern in Material und Herstellung ist, vorausgesetzt er wurde ordnungsgemäß installiert, benutzt und gewartet. Diese Garantie gilt für 12 Monate nach Kauf der Ware. In diesem Zeitraum ersetzt oder repariert der Hersteller Filter die durch Fehler in Material oder Herstellung nicht einwandfrei funktionieren. Um diese Garantie zu erhalten, muß der TurboShowerfilter mindestens alle 12 Monate gewechselt werden. Bitte heben sie ihre Quittung auf. CuZn ist nicht für Schäden verantwortlich die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen.

